



MAXX Isi2

UNIVERSELT BESKYTTENDE POLISH MED HØJ EFFEKTIVITET

Koncentreret produkt uden faremærkning*, og uden ekstra krav om sikkerhedstræning, dokumentation, lagerplads og andre relaterede omkostninger.

Ydeevne

- Den glatte beskyttelsesfilm minimerer vedhæftning af snavs og forbedrer gulvets udseende
- Fremragende modstandskraft over for slitage, hælemærker og snavs fra trafik
- Med uovertruffen påføring og dannelse af plejefilm

Effektivitet


- Applikation af produktet kort efter lakfjerning sparer tid og reducerer udgifter til flere lag
- Holdbar glansfuld beskyttelse med lave vedligeholdelsesudgifter
- Nemt at påføre og vedligeholde

Sikkerhed

- Produktet er frit for metalsalte og TBEP blødgøringsmiddel resulterende i lav miljøpåvirkning og godt indeklima.
- Ingen CLP-mærkning betyder, personligt sikkerhedsudstyr ikke er påkrævet
- Farvekodet system til sikring af brug af det rigtige produkt til den rigtige rengøringsopgave



Certificeret i henhold til DIN 18032**

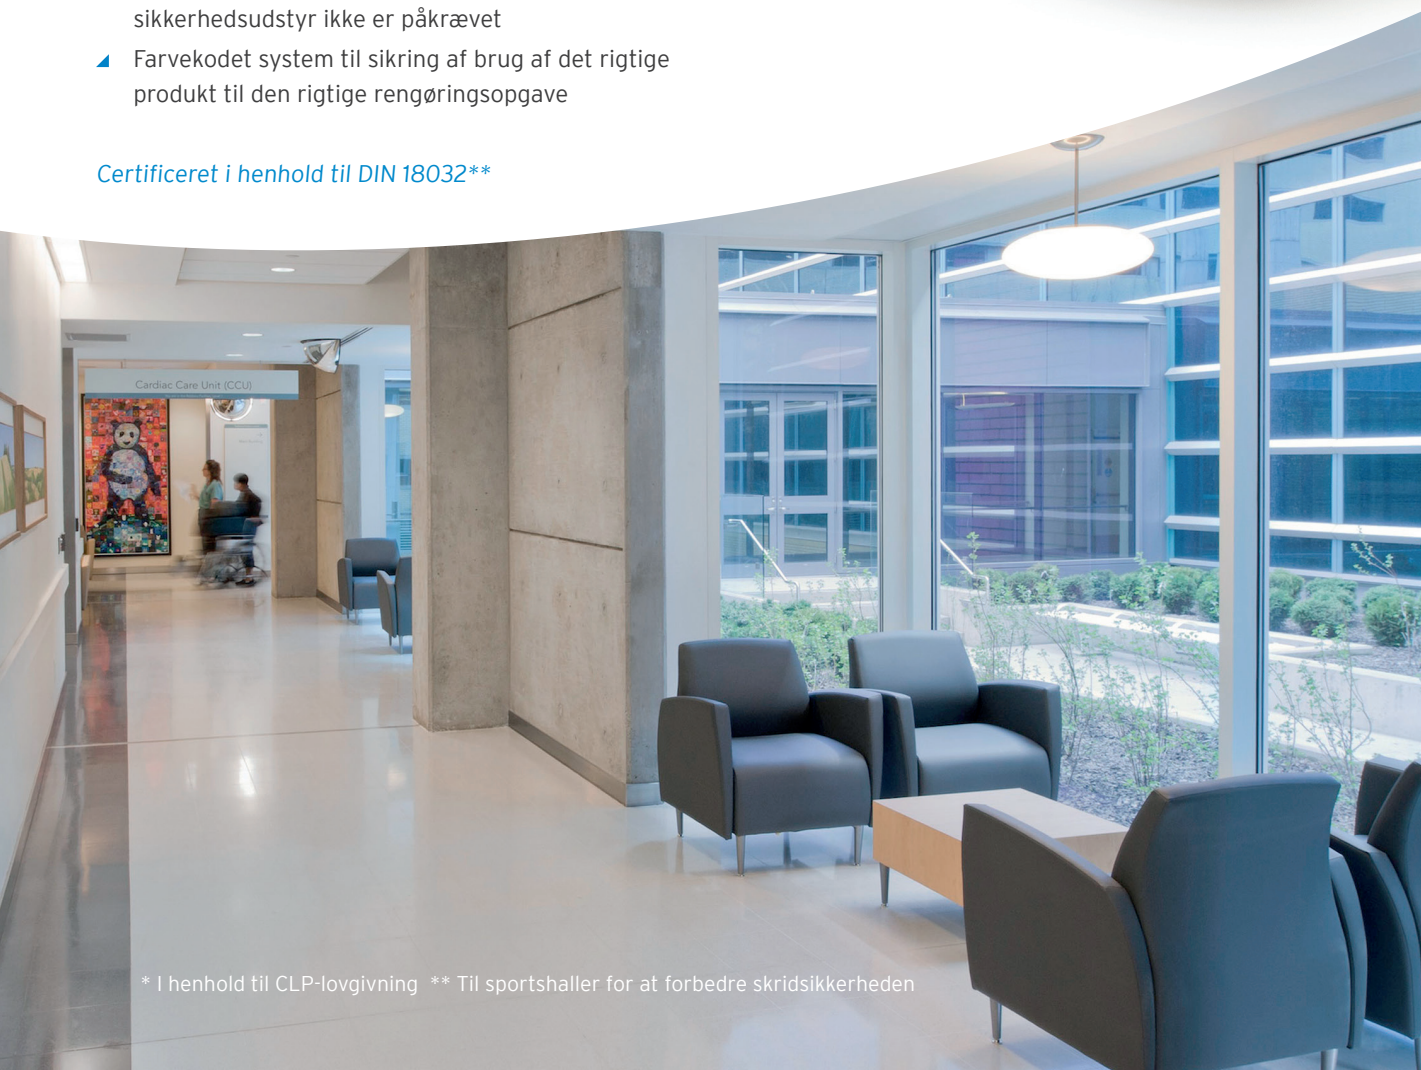

* I henhold til CLP-lovgivning ** Til sportshaller for at forbedre skridtsikkerheden

Egenskaber for vore nye gulvbehandlingsmidler

- ▲ Ny generation af polymere.
- ▲ Øget skridsikkerhed grundet særlige komponenter
- ▲ Rest fugtighed ødelægger ikke belægningen.
- ▲ Øget modstandskraft overfor spild af desinficerende midler.




Behandling af 'fugtige'
linoleumsgulve

Anbefalet brug

- ▲ Alle vandresistente gulvbelægninger bortset fra trægulve, laminat, gulvtæpper og belægninger, hvor dækning ikke er anbefalet. Ideelt for linoleumsgulve på skoler, børnehaver og andre offentlige bygninger med mange mennesker.

Brugervejledning:



1. Kontroller din hygiejneplan for detaljeret brugerinformation.
2. Opskur gulvet grundigt for at fjerne snavs og gamle lag af polish. Opnå et fremragende resultat med Maxx Forte2.
3. Linoleum, porøse eller slide gulve skal tørre i minimum 30 minutter efter gammelt polish er fjernet. Påfør 2 - 3 lag koncentreret MAXX Isi2 på gulvet ved hjælp af Rasant systemet. Giv hvert lag tid til at tørre før påføring af næste lag.
4. Til vedligeholdende rengøring af det behandlede gulv anbefaler vi MAXX Indur2 til manuel rengøring og MAXX Magic2 til maskinel rengøring.

OPLYSNINGER:

Anbring advarselsskilte 'Pas på vådt gulv', og lad dem blive stående, indtil overfladen er helt tør.

Kun egnet til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

OPBEVARING:

Opbevar på et frostfrit sted.

pH-værdi (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT	VARENR.	EMBALLAGE
MAXX Isi2	9084620	2 x 5L flaske

Globalt hovedkvarter
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Europæisk hovedkvarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Alle rettigheder forbeholdt.